

Húzásbiztos karima


PE, KPE és PVC csövekhez

PN 10
PN 16

VÍZ



Sz.	Alkatrész	Anyagminőség
1	Test	Gömbgrafitos öntvény
2	Karima	EN-GJS 500-7, EN 1563
3	Gyűrű	Sárgaréz CW617N EN 12165
4	Tömítés FORSHEDA 575	Gumi EPDM EN-ISO 1629
5	Csavar	Acél A2 EN ISO 4017
6	Anyá	Acél A2 EN ISO 7091
7	Csatlakozócső	PE; EN ISO 1872-1

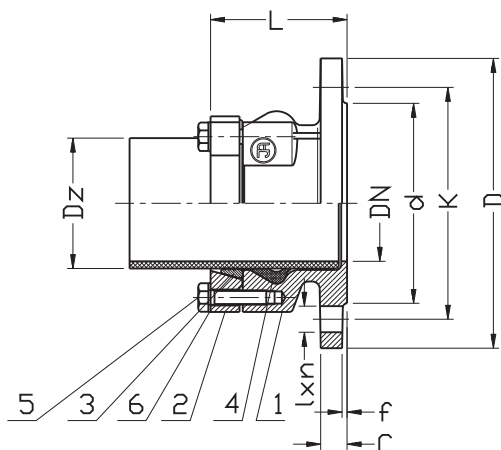

DN	D ₂	D PN16 (PN10)	K PN16 (PN10)	d	l x n PN16 (PN10)	f	C	L	Tömeg
[mm]									[kg]
50	63	165	125	99	19x4	3	19	90	3,8
65	75	185	145	118	19x4	3	19	93	4,3
80	90	200	160	132	19x8(4)	3	19	95	5,5
100	110	220	180	156	19x8	3	19	95	6,5
100	125	220	180	156	19x8	3	19	102	7,2
125	125	250	210	184	19x8	3	19	100	8,3
150	160	285	240	211	23x8	3	19	115	11,6
200	200	340	295	266	23x12(8)	3	20	139	14,5
200	225	340	295	266	23x12(8)	3	20	141	15,8
250	250	400	355 (350)	319	28(23)x12	3	22	156	22,0
250	280	400	355 (350)	319	28(23)x12	3	22	161	23
300	315	455	410 (400)	370	28(23)x12	4	25	180	33
300	355	455	410 (400)	370	28(23)x12	4	25	285	55
400	400	580	525(515)	480	31(28)x16	4	25	245	53
400	450	580	525(515)	480	31(28)x16	4	25	315	71
500	500	715(670)	650(620)	609	34(28)x20	4	26	340	90
500	560	715(670)	650(620)	609	34(28)x20	4	26	410	105
600	630	840(760)	770(725)	720	37(31)x20	5	30	478	145

Termék jellemzői:

- Rugalmas ütközőzóna segíti a csatlakozócső pozicionálását.
- A sárgaréz szorítógyűrű meggátolja a csatlakoztatott csővég kicsúszását.
- Nem engedi a cső elmozdulását a telepítés során, ami biztosítja a szoros csatlakozást.
- Az EPDM tömítés lehetővé teszi az ivóvízhálózatokban történő alkalmazást.
- Magas rugalmasságú gumitömítés.
- Tömítő - erősítő készlet.
- A szerelvény tartalmazza a karimát és a tömítést is egyben.
- Szerkezeti nyomás 35 bar, megfelel az 12842 szabványnak; üzemi nyomás max.: 16 bar.
- Vékony falú PVC csöveken történő alkalmazásnál javasolt az merevítőhüvely alkalmazása.
- Epoxigyanta alapú, korróziógátló bevonat min. 250 mikron az EN 14901 szabvány szerint, GSK RAL tanúsítvánnyal.
- A termék jelölései megfelelnek az EN 1092-2 (DIN 2501) szabványoknak; nyomásfokozat: PN10, PN16.

Felhasználás:

- Víz- és ivóvízhálózatokban, valamint más semleges közegek.
- Karimák szerelvények összekapcsolása egyenesvégű csövekkel. (PVC, KPE, PE stb.)
- Üzemi nyomás max.: 1,6 MPa.
- Üzemi hőmérséklet max.: + 70°C.

Műszaki vizsgálatok:

- Nyomáspróba vízzel az EN 1074-1 és az EN 12266-1 szabványok szerint.
- Ülék: 1,1 x PN
- Test: 1,5 x PN

A folyamatos műszaki fejlesztések miatt a gyártó fenntartja a termék változtatásának jogát.