

WC öblítőszelep

PN 10

VÍZ



DN	G
[mm]	[cal]
20	3/4"

Termékleírás:

- Ház préselt sárgarézből
- Tömítés az EPDM gumiból
- Felület krómzott

Felhasználási terület:


Vízvezetéseken - házi és nyilvános WC-ben, maximális nyomás 1,0 MPa-ig; +40° C hőmérsékletig

Vízmérő szerelőhid


PN 10

VÍZ

Vízmérő szerelőhid

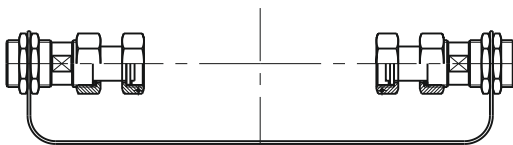

Szerelőhid fertőtlenítő szeleppel

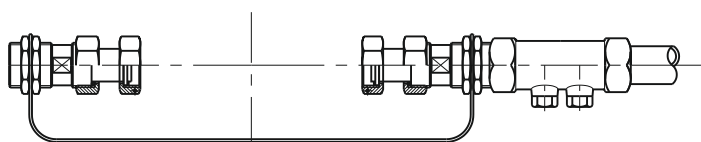

DN	G
[mm]	[cal]
15	3/4"
20	1"

Termékleírás:

- Támasztó 1.0038 vagy 1.4301 anyagból készült
- Tömítés EPDM gumiból
- Csatlakozók sárgarézből készültek

Felhasználási terület:

Az ivóvíz vezetékeken, maximális nyomás 1,0 MPa-ig +70 °C hőmérsékletig

A folyamatos cégfejlesztés miatt a gyár fenntartja a termék változtatásának jogát.