
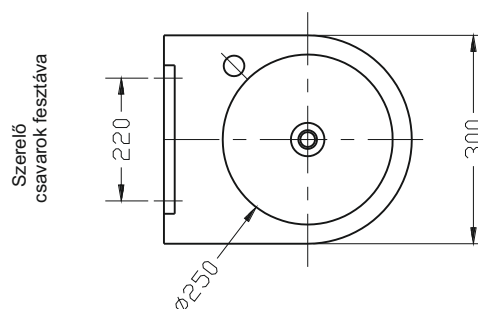


Falra szerelhető Ivókút, közkút

VÍZ

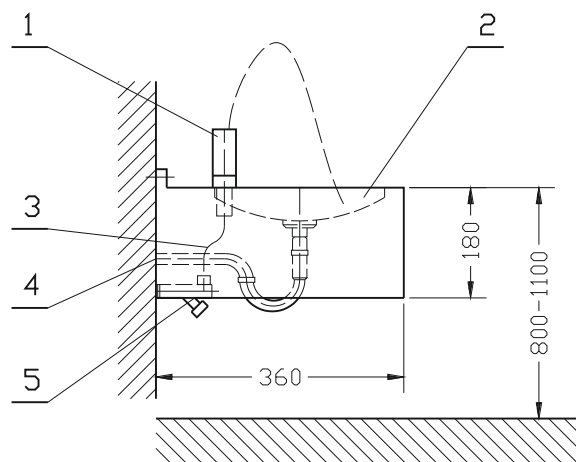

Termékleírás:

- 1.4301 korrózióálló polírozott acélból készült ház
- Krómozott és csiszolt sárgarézből készült kifolyócső, vízszög kifolyási idő határoló funkcióval 5 [mp]
- Teljesítmény - 2 [l/perc]
- Tál mélysége 50 [mm], vastagsága 1,5 [mm]
- Nyomás határ 1,5-3 [bar]
- Vízcsatlakozás 1/2"
- Vízvezetési csatlakozás átmérője 32 [mm]
- Standard ház mérete 180 [mm]
- 240 mm hosszúságú alulról zárt ház, amely teljesen letakarja a szifont - termék szám 1740-ZK

Felhasználási terület:

Épületeken belül és nyílt területen pl.: parkokban, játszó tereken, sportpályákon és más szabadterei pihenő tereken. Téli időszakban, fagyveszélyes helyeken, a kutakat le kell szerelni vagy megfelelő módon biztosítani azok víztelenítését, pl. kerticsap segítségével vagy összekötni vízmérő aknával, amely lehetővé teszi a víztelenítés és vízmennyiség mérést.

Különböző kivitelek:

Beépíthető kifolyócső, vízszög kifolyási idő határoló funkcióval
Lézer technikával bármilyen címke készíthető

Sz.	Alkatrész
1	Kifolyó cső szeleppel
2	Tál
3	Rugalmas cső
4	Elfolyási cső
5	Szelep