



Ivókút közkút,
kettő vagy három tállal

VÍZ

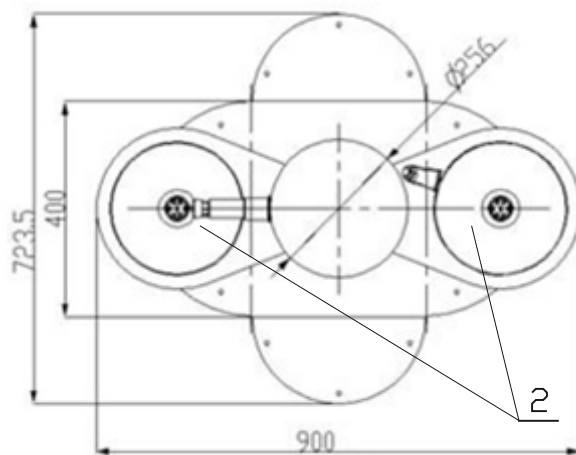

Képen 1750-2M

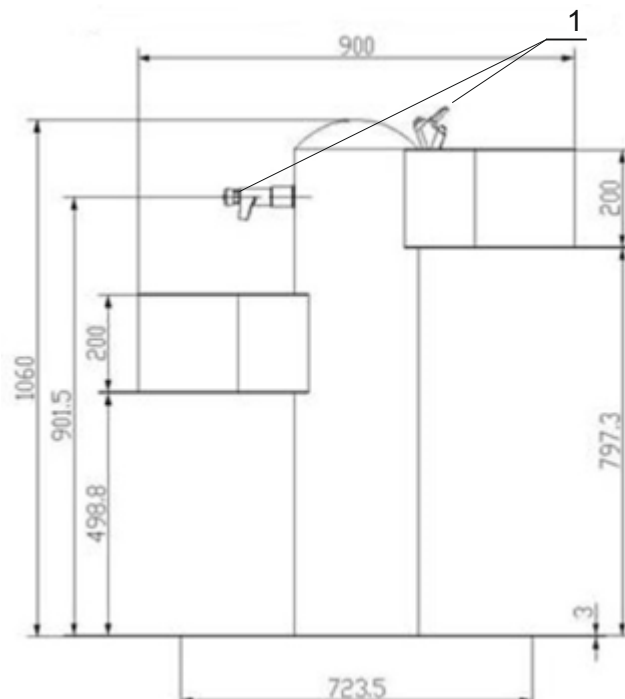

Termékleírás:

- Ház és tál 1.4301 polírozott korrózióálló acélból készült
- Vízeresztő fej krómozott és polírozott sárgarézből készül, amely biztosítja a higiénikus használatot
- Az alsó tál alatt elhelyezett időmérő fej lehetővé teszi a poharak és fiakonok töltését
- Esztétikus design
- Közkút magassága 1060 [mm]
- Maximális szélesség 900x723,5 [mm]
- A tálak felfüggesztési magassága: felső 797,3 [mm], alsó 499,8 [mm]
- Vízcsatlakozás 1/2"
- Vízvezetési csatlakozás átmérője 40 [mm]
- Teljesítmény - 2 [l/perc]

Felhasználási terület:

Nyílt területen pl.: parkokban, játszótéren, sportpályákon és más szabadterei pihenő tereken. Téli időszakban, fagyveszélyes helyeken a kutakat le kell szerelni, vagy megfelelő módon biztosítani azok víztelenítését (kerticsap segítségével, vízmérő aknával, amely lehetővé teszi a víztelenítést és vízmennyiség mérését).

Különböző kivitelek:



Az állatok által használt tál működtethető a padlóba beépített gomb segítségével

Sz.	Alkatrész	Anyag
1	Kifolyó cső szeleppel	Gyártó katalógusa
2	Tálak	Korrózióálló acél 1.4301 EN 10088-1

1750-2M 1750-3M



Képen 1750-3M

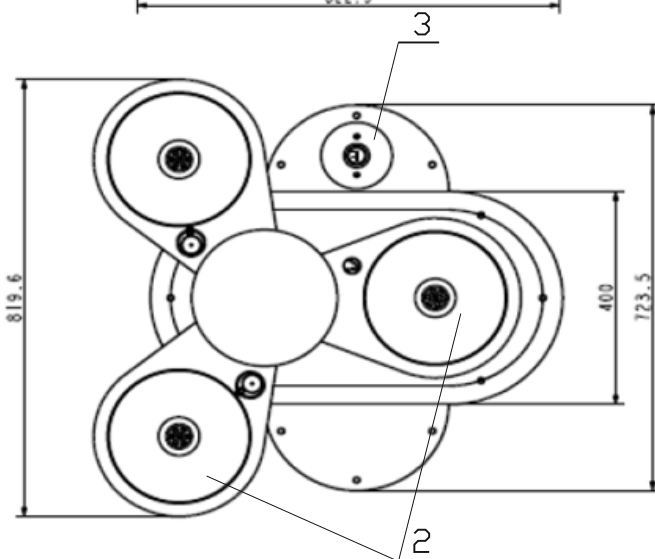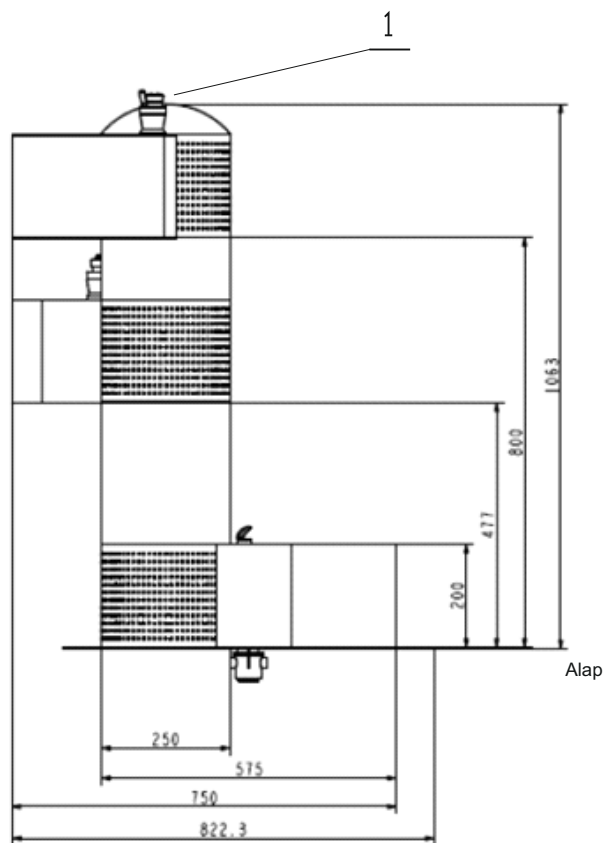

Termékleírás:

- Ház és tál 1.4301 polírozott korrózióálló acélból készült
- Három tál különböző magasságban van elhelyezve, így használhatók felnőttek, gyerekek, rokkantak és az állatok számára egyaránt.
- Vízeresztő fej krómozott és polírozott sárgarézből készül, amely biztosítja a higiénikus használatát
- Önzáró fej
- Az állatok által használt tál működtethető, a padlóba beépített gomb segítségével
- Esztétikus design
- Vízcsatlakozás 1/2"
- Vízvezetési csatlakozás átmérője 40 [mm]
- Teljesítmény - 2 [l/perc]
- Súly 36[kg]

Felhasználási terület:

Nyílt területen pl.: parkokban, játszó tereken, sportpályákon és más szabadtéri pihenő tereken. Téli időszakban, fagyveszélyes helyeken a kutakat le kell szerelni, vagy megfelelő módon biztosítani azok víztelenítését (kerti csap segítségével, vízmérő aknával, amely lehetővé teszi a víztelenítést és vízmennyiség mérést).

Különböző kivitelek:

Két tálas kivitel

A folyamatos cégfejlesztés miatt a gyár fenntartja a termék változtatásának jogát.

Sz.	Alkatrész	Anyag
1	Kifolyócső szeleppel	Gyártó katalógusa
2	Tálak	Korrózióálló acél 1.4301 EN 10088-1
3	Kikapcsoló padlóban	Gyártó katalógusa