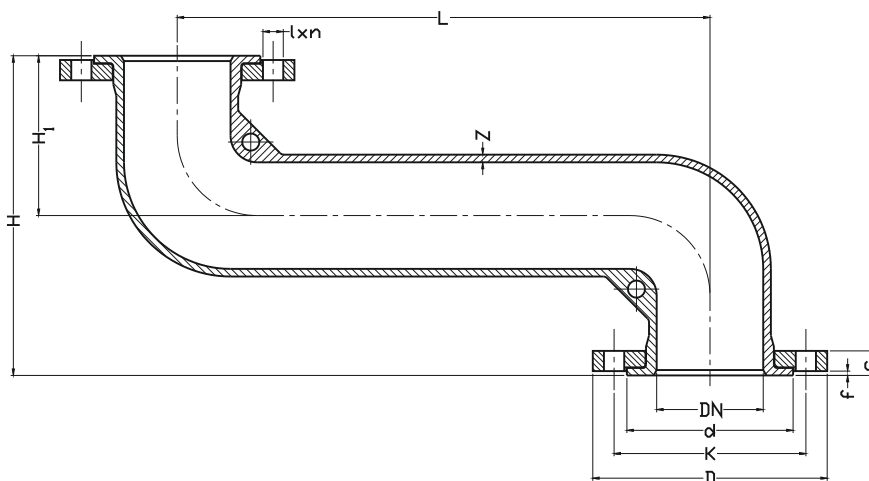


**S idom**
**SZENNYVÍZ**
**VÍZ**


DN	H	H1	L	Z	d	D	K	I	C	f	n
[mm]											-
80	280	140	500	7	132	200	160	19	19	3	8
100	300	150	500	7,2	156	220	180	19	19	3	8
150	400	200	500	7,8	211	285	240	23	19	3	8

## Termék leírása

- Gömbgrafitos öntöttvasból készült EN-GJS 500-7
- Forgatható csatlakozó karimák
- Epoxi gyanta alapú korrózió álló réteg vastagsága 250 mikron az EN 1491 szabvány szerint
- Karimás csatlakozások a PN-EN 1092-2 (DIN 2501) szabványok szerint, nyomásfokozat: PN10, PN16
- A termék ivóvíz engedéllyel rendelkezik
- Nyomásfokozat: PN10, PN16

Vízvezetéken, ivóvízen és egyéb semleges folyadékokon, szennyvízen és ipari vízhálózatokban.

A folyamatos műszaki fejlesztések miatt a gyártó fenntartja a termék változtatásának jogát.