



## Palástjavító gázvezetésekre

PN 10  
PN 16

**GÁZ**

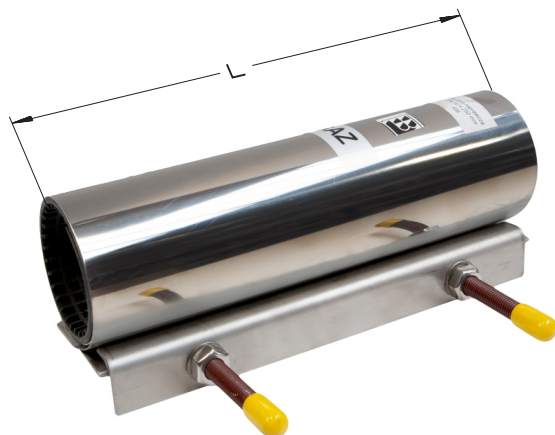

Sz.	Alkatrész	Anyagminőség
1	Ház	Korrózióálló acél 1.4301 EN 10088-1
2	Tömítés	Gumi NBR EN-ISO 1629 EN 681-1
3	L-alakú lécs	Korrózióálló acél 1.4301 EN 10088-1
4	U-alakú lécs	Korrózióálló acél 1.4301 EN 10088-1
5	Csavar	A2 Korrózióálló acél EN ISO 4017:
6	Anyá	A4 Korrózióálló acél EN ISO 4032
7	Alátét	A2 Korrózióálló acél EN ISO 7091
8	Elszívó	Polietilén PE EN ISO 1872

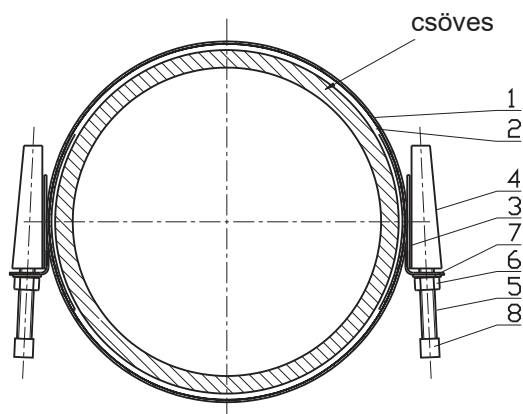

Rajz teljesítményű változata mitrális.

DN	Beépítési hossz L /Tartomány [mm]							
	90	100	150	200	250	300	400	500
15	•	•						
20	•	•						
25	29-37	29-37						
32	38-46	38-46						
40	46-54	46-54	46-54					
50	54-62	54-62	54-62	54-62	54-62			
65			72-81	72-81	72-81			
80				85-95	85-95	85-95		
100				106-116	106-116	106-116	106-116	
125				132-142	132-142	132-142	132-142	
150				154-164	154-164	154-164	154-164	154-164
150				165-175	165-175	165-175	165-175	165-175
175				184-194	184-194	184-194	184-194	184-194
200				215-225	215-225	215-225	215-225	215-225
200				226-236	226-236	226-236	226-236	226-236
200				237-247	237-247	237-247	237-247	237-247
225				254-264	254-264	254-264	254-264	254-264
250				265-285	265-285	265-285	265-285	265-285
300				305-325	305-325	305-325	305-325	305-325
300				338-358	338-358	338-358	338-358	338-358
350				366-386	366-386	366-386	366-386	366-386
400				400-420	400-420	400-420	400-420	400-420
400				421-441	421-441	421-441	421-441	421-441
450				468-498	468-498	468-498	468-498	468-498
500				499-529	499-529	499-529	499-529	499-529
500				515-545	515-545	515-545	515-545	515-545
600				600-630	600-630	600-630	600-630	600-630
600				620-650	620-650	620-650	620-650	620-650

### Termék jellemzői:

- A ház és a zár korrózióálló acélból készül az EN 10088-1 szabvány szerint.
- A csavarokat és a bilincset záró ászokcsavarok, melyek teljes hosszában hozzá vannak hegesztve a lemezköpenyhez, és teflon réteggel vannak bevonva.
- Az elemeket argon védőgázos hegesztéssel rögzítették.
- Az EPDM gumiból barázdált tömítés, köpeny formájában helyezkedik el az egész tömítendő felületen.
- A javítóbilincsek jelölése - Gyártó címke, amelyen meg van adva a 'DN' méret, és csövek anyaga:
  - bilincsek DN 15-től DN 200-ig - egy részes kivétel.
  - bilincsek DN 225-től DN 450-ig - két részes kivétel.
  - bilincsek DN 500-tól DN 600-ig és ennél nagyobbak - három részes kivétel.
- Csavarok (EN ISO 4017), anyák (EN ISO 3242), alátétek (EN ISO 7091), korrózióálló acélból (A2) osztály.

### Felhasználási terület:

- Legfeljebb 1,6 MPa és DN200 névleges teljesítményű földgázvezetékek javítására, vagy 1,0 MPa és DN225 minimum, -20°C és +60 °C között.
- Acél, PE és öntöttvas csőbilincsekhez.

Rendeléskor adja meg az O.D. csövet.

A folyamatos műszaki fejlesztések miatt a gyártó fenntartja a termék változtatásának jogát.

### Beépítés:

- Beépíthető minden helyzetben.