

Karbantartó tűzcsap
PN16
TÜZMEGELŐZÉS
SZENNYVÍZ
VÍZ


Termék jellemzői:

- Automatikus víztelenítés az áramlás teljes elzárása után.
- Az elzárókész 1.4310 rugós korrózióálló acélból készül.
- Nyitás kezdete < 6 fordulat, teljes nyitás 16 fordulat után.
- MOT 105 Nm
- MST 210 Nm
- Belül és kívül használt anyagok korrózióállóak.
- Epoxigyanta alapú, UV és korrózióálló réteg vastagsága min. 250 mikron az EN 14091 szabvány szerint.
- Ellenáll a fertőtlenítő szerekkel szemben. (ajánlott NaOCl oldat)
- Karimás csatlakozások az EN 1092-2 (DIN 2501) szabványok szerint; nyomásfokozat: PN10, PN16.
- 1 x B 75 csonkcsatlakozás a DIN 14318 szabvány szerint.
- Üzemi nyomás: PN16.
- Termék megfelel az EN 1074-1 és az EN 1074-6, valamint az EN 14339 szabványoknak.
- Termék jelölése az érvényes szabványoknak megfelel: EN 19, EN 1074.

Felhasználási terület:

- Vízvezetékben a tisztítás ellenőrzéséhez és vízfelvételhez.
- Üzemi hőmérséklet +50°C.

Műszaki vizsgálatok:


- Nyomáspróba vízzel az EN 1074-1, EN 1074-2 és az EN 12266-1 szerint.
- Ülék: 1,1 x PN
- Ház: 1,5 x PN
- Nyitónyomaték tesztelve.


Kiegészítők:

- Tűzcsapszekrény - lásd: 9502-PEHD-GJL

Beépítés:

- Függőleges helyzetben, vízszintes vezetékeken.

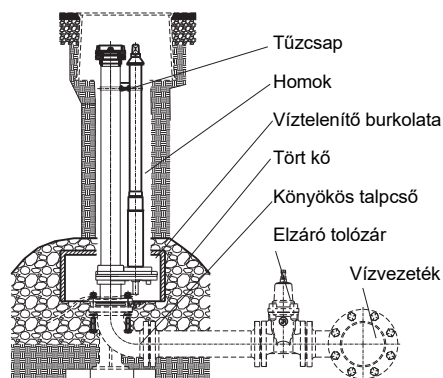

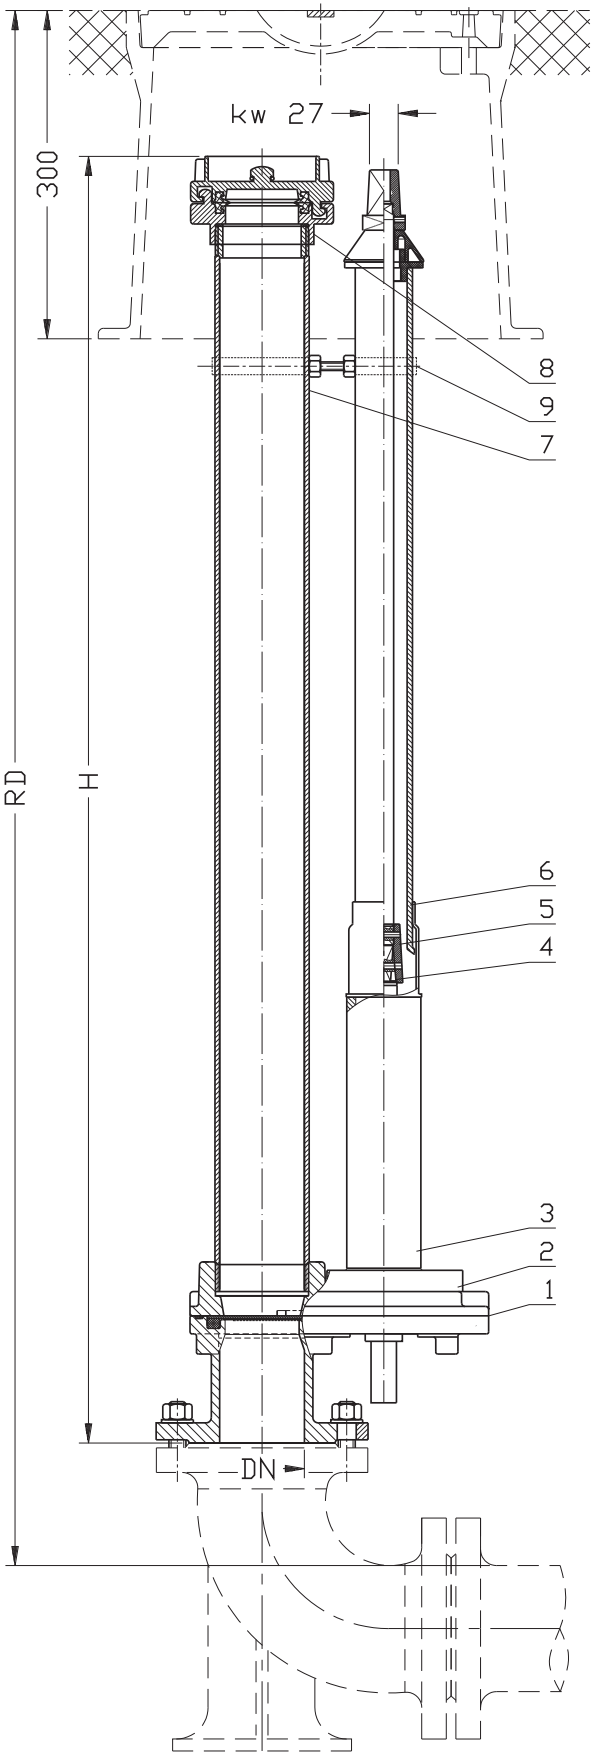

DN	RD	H	Tömeg
	[mm]		[kg]
50	1000	750	47,0
50	1250	1000	49,0
50	1500	1250	51,0
50	2000	1750	54,0
80	1000	750	48,0
80	1250	1000	50,0
80	1500	1250	52,0
80	2000	1750	55,0

Sz.	Alkatrész	Anyagminőség
1	Ház	Gömbgrafitos öntvény EN-GJS-400-15, EN 1563
2	Fedél	Gömbgrafitos öntvény EN-GJS-400-15, EN 1563
3	Váltómű	Gömbgrafitos öntvény EN-GJS-400-15, EN 1563 Korrózióálló acél 1.4021 EN 10088-1 Sárgaréz CW617N EN 12165
4	Csap	Korrózióálló acél 1.4301 EN 10088-1
5	Tengelykapcsoló	Gömbgrafitos öntvény EN-GJS-400-15, EN 1563
6	Fix beépítési készlet	Gyártó katalógusa - 9010
7	Oszlop	Acél 1.0037, EN 10025-2 Korrózióálló acél 1.4021 EN 10088-1
8	Csonkkapocs	Stop Alumínium AISi EN 1706
9	Bilincs	Acél 1.0037 ; EN 10025-2 EPDM EN-ISO 1629

A folyamatos műszaki fejlesztések miatt a gyártó fenntartja a termék változtatásának jogát.